


FICHA TÉCNICA

DESINCRUSTADOR
CALCÁREO
ELECTRÓNICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

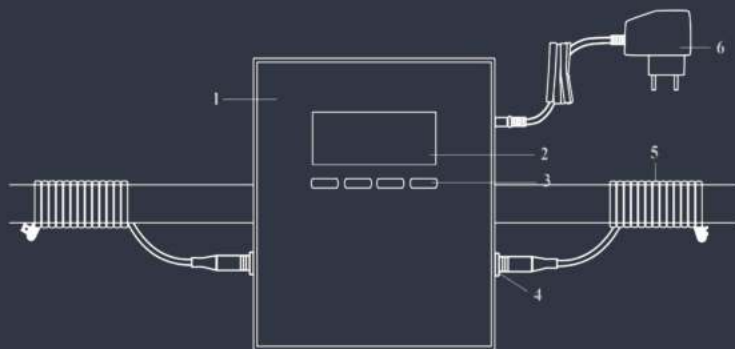

- 1. Unidad informatizada
- 2. Pantalla LCD
- 3. Botones de control
- 4. Toma eléctrica lateral
- 5. Cable de impulso
- 6. Enchufe

DESCRIPCIÓN

Disminución progresiva de la incrustación original adherida en las paredes de la tubería. Mantenimiento de instalaciones, mejora del rendimiento de los sistemas de calefacción, prolongación de la vida de los conductos y mejora de la producción de agua. Ahorro de un 5% a un 8% de energía al año y mayor limpieza de componentes de los electrodomésticos. Más facilidad del sistema de calefacción para intercambiar el calor y más prolongación de la vida útil de calentadores, lavadoras, etc.

COMPARATIVA ENTRE HOME PROTECT Y DESINCRUSTADOR TRADICIONAL

	HOME PROTECT	DES. TRADICIONAL
Diámetro máx. de tubería (mm)	38	22
Diámetro máx. de tubería (pulg.)	1,5	3/4
Caudal de trabajo	3.600 L/h	3.600 L/h
Dureza del agua	<100°HF	<100°HF
Voltaje	24V DC	12V DC
Potencia	4W	2,4 W
Voltaje de alimentación	110/240 V 50/60 Hz	220 V/50 Hz
Programa especial según material	Si	No
Idiomas	8	—
Interfaz	Pantalla LCD	Leds



RUFUS